

FLEX II

Soudure

508-00002



Chaise soudure pour travail en position droite et en position inclinée vers l'arrière près du sol.



Spécifications du recouvrement :

- Matériel naturel et durable de type suède
- Ne craque pas
- Résistant aux étincelles



Hauteur de surface de travail entre 20" et 40" (50 cm et 101 cm)



Poids maximal: 280 lbs (127 kg)



Temps d'utilisation recommandé: 8h à 12h/jour

CARACTÉRISTIQUES

1



DOSSIER (502-00099)

- ✓ Mousse Velva haute résilience
- ✓ Dossier ergonomique rembourré avec appui-tête intégré 17.5"L x 27"H (44.45 cm L x 68.58 cm H)

2



SIÈGE (504-00033)

- ✓ Mousse Velva haute résilience
- ✓ Siège profilé 18.5"L x 18"P x 4"H (46.99 cm L x 45.72 cm P 10 cm H)

3



MÉCANISME

- ✓ Ajustement de l'angle du dossier (0° à 90°)

4



ROUES (509-00001-4)


- ✓ Roulettes de 3" (8 cm) en caoutchouc (roulement lent)

5



BASE (500-00014)

- ✓ Industrielle en acier de 17.25L" x 32P" (43.82 cm L x 81.28 cm P)

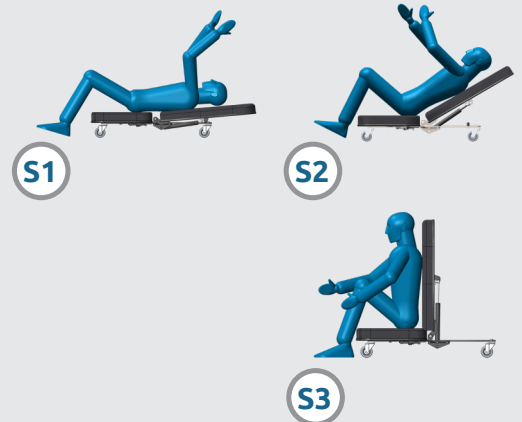

+ Plus d'options au verso pour optimiser l'ergonomie de votre chaise

450 759-9449

info@synetikergodesign.com

www.synetikergodesign.com

Synetik
ErgoDesign

A DOSSIER

A1 Dossier avec appui-tête amovible (502-00120)

Format grand avec support lombaire 16.75" L x 23"H (42.5 cm L x 58.4 cm H)

Appui-tête ajustable en hauteur de 4" (10 cm), profondeur 3,5" (8.9 cm)



B ACCOUDOIR

B1 Appui-bras standard ignifuge réglable (506-00004)



C ROUES

C1 Roulettes de 3"(8 cm) en caoutchouc avec frein (roulement rapide) (509-00008-4)

C2 Roulettes de 3"(8 cm) en caoutchouc avec frein (roulement lent) (509-00002-4)

C3 Roulettes de 3"(8 cm) doubles en caoutchouc (roulement rapide) (509-00003-4)

C4 Roulettes de 3"(8 cm) doubles en caoutchouc avec frein (roulement rapide) (509-00004-4)



P1 Extra support lombaire (513-00002)

P2 Mousse mémoire (513-00001)

P3 Compartiment à outils 7" x 12" (17.8 cm L x 30.4 cm H), installation au côté gauche seulement (506-00011)